

Hami form®

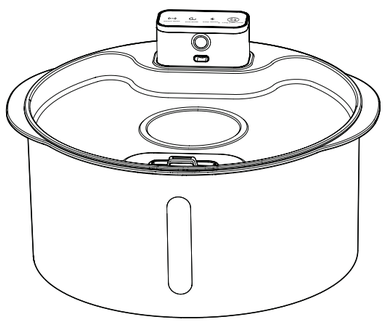

Notice d’utilisation


GRANDE FONTAINE **7L**

Vue d'ensemble

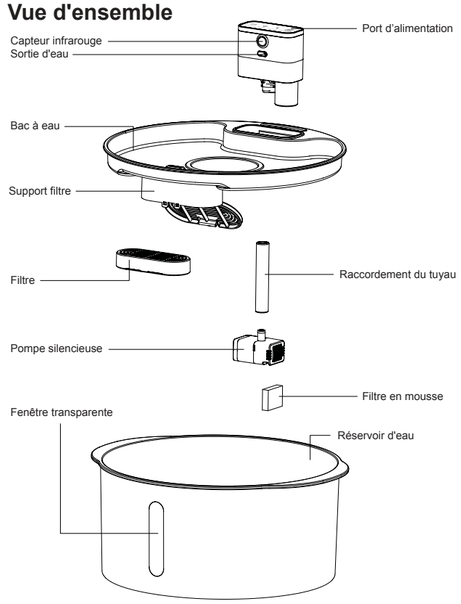

Étapes d'installation


Étape 1 Préparation du filtre

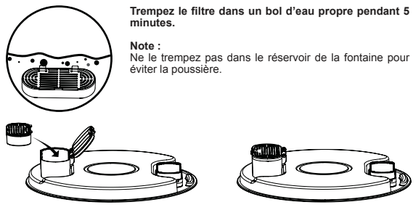

Trempez le filtre dans un bol d'eau propre pendant 5 minutes.


Note :
Ne le trempez pas dans le réservoir de la fontaine pour éviter la poussière.

Étape 2 Installation de la pompe silencieuse




Installez la pompe et connectez le port d'alimentation.

Étape 3 Connexion de l'adaptateur

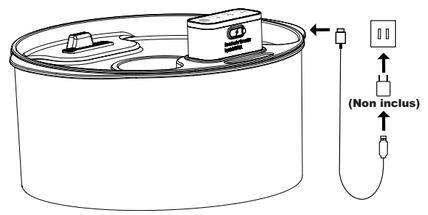

Branchez l'adaptateur d'alimentation.

Alimentation

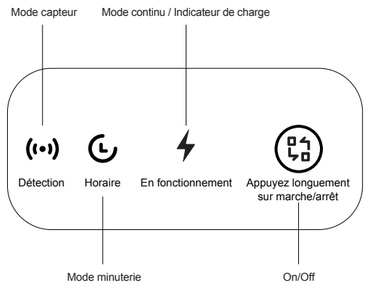


Mode capteur	Lorsque l'animal s'approche, la fontaine détecte sa présence et l'eau commence à couler. L'indicateur du mode capteur reste allumé.
Mode minuterie	Avec une alimentation par batterie, l'eau coule pendant 15 secondes toutes les 15 minutes, en cycle répétitif. **30 jours d’autonomie pour ce mode**
Mode continu	Avec une alimentation par prise murale, l'eau coule en continu et la pompe fonctionne constamment. (Ce mode n'est pas disponible avec une alimentation par batterie).

Sélection de l’alimentation


I. Prise murale

Ouvrez le couvercle en silicone du port d'alimentation, insérez le câble Type-C, connectez-le à l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur à la prise murale. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer.

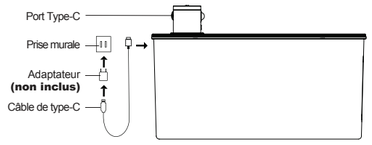

II. Batterie intégrée

Appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque la batterie est suffisamment chargée pour utiliser le produit. (Le mode continu n'est pas disponible avec la batterie).

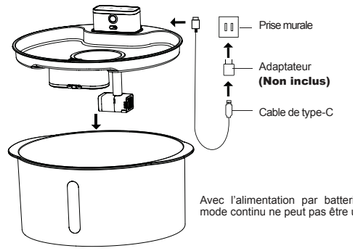

Avec l’alimentation par batterie, le mode continu ne peut pas être utilisé.

Entretien et nettoyage

I. Nettoyage quotidien


1. Rincez le filtre, le plateau du filtre et les autres composants avec de l'eau propre.
2. Ne pas immerger ou laver le module de contrôle principal.
3. Changez l'eau tous les 3 jours et nettoyez la fontaine avant de la remplir.

II. Nettoyage de la pompe

1. Retirez le couvercle de la pompe.



2. Retirez le capuchon de l'impulseur.




3. Retirez l'impulseur.



4. Nettoyez l'intérieur de la pompe et l'impulseur avec une brosse.



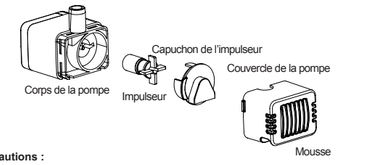

Précautions :

1. Ne pas immerger ou laver le module de contrôle principal.
2. Ne pas utiliser d'eau chaude pour nettoyer le produit.
3. Remplacez régulièrement le filtre et nettoyez la pompe.
4. Débranchez l'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
5. Surveillez les enfants et les animaux lorsqu'ils utilisent le produit.

Comment maintenir le module de contrôle principal

Pour maintenir le module de contrôle principal, suivez ces précautions :
1. Ne pas immerger ou laver le module de contrôle principal : Évitez tout contact direct avec l'eau pour protéger les composants électroniques.
2. Ne pas nettoyer avec de l'eau chaude : Utilisez uniquement de l'eau propre et à température ambiante pour nettoyer les parties externes.
3. Gardez le port de charge sec : Assurez-vous que le port de charge est propre et sec avant de reconnecter l'alimentation.
4. Débranchez l'alimentation : Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le câble d'alimentation et éteignez le module.
5. Surveillez la batterie : Avant de partir en vacances, chargez complètement le module et vérifiez le niveau d'eau restant.
Ces mesures garantissent la durabilité et le bon fonctionnement du module de contrôle principal.

FAQ

1. Pas de débit d'eau avec l'indicateur blanc : La pompe peut être bloquée ou le tuyau mal connecté.
2. Lumière rouge clignotante : La batterie est faible et doit être rechargée.
3. Problème de charge : Vérifiez les connexions ou remplacez l'adaptateur/câble Type-C.
4. Augmentation du bruit et diminution du débit : Nettoyez la pompe et l'impulseur.

SAV

En cas de dysfonctionnement
Avant toutes démarches, prenez soin de relire la notice afin de vous assurer que le problème n’est pas dû à une pile faible ou à des erreurs d’utilisation.
Si le problème persiste, appelez le service après-vente HAMIFORM au :+33 (0)2 97 74 01 92.
Selon le type de dysfonctionnement, vous devrez peut-être retourner votre produit au service après-vente HAMIFORM afin qu’il soit réparé et testé.
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT A VOTRE DISTRIBUTEUR.
Retournez-le à l’adresse suivante :
HAMIFORM - A l’attention du Service Après-Vente
Le Closeau - 56800 PLOËRMEL - FRANCE
Pour toutes réparations, le service après-vente HAMIFORM a impérativement besoin:
• De votre produit complet
• De la preuve d’achat (facture ou ticket de caisse)
Si un de ces éléments est absent, le service après-vente HAMIFORM vous facturera la réparation.
Une somme forfaitaire sera facturée en cas de retour SAV non justifié.